



ABSIMA Radio 4 voies "CR4S-V2" 2.4GHz avec Récepteur

La "CR4S-V2" est une télécommande avec 4 voies, récepteur inclus, qui utilise la toute dernière technologie de saut de fréquence 2.4GHz d'ABSIMA.



Marque : ABSIMA

Référence : 2000010

Points de fidélité offerts : 49

Prix : 49.90€

Descriptif :

ATTENTION : Version V2 avec nouveaux récepteurs (2020018 et 2020019)

!!! La "**CR4S-V2**" est une télécommande avec 4 voies, récepteur inclus, qui utilise la toute dernière technologie de saut de fréquence 2.4GHz d'ABSIMA.



Un design l
dispose d'un



e. En plus, la télécommande
eu expérimentés et même pour

les enfants.




Le récepteur inclu dans la livraison a un

pte à presque toutes les boîtes de réception.



CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES : **Description des voies** (l'émetteur dispose de 4 voies réparties comme suit): CH1 : Volant de direction CH2 : Manette des gaz (trigger) CH3 : Interrupteur à 3 positions CH4 : Bouton **Fonction Reverse (REV)** : cette fonction permet de régler le sens de rotation du servo ou du moteur. **Fonction Trim (TRIM)** : réglage de la marche en ligne droite et de la position neutre des gaz. **Fonction Dual Rate (D/R)** : en actionnant les régulateurs rotatifs, il est possible d'augmenter ou de réduire l'angle de braquage ou la puissance de rotation du moteur. **Fonction Failsafe (sécurité intégrée)** : cette fonction détermine ce que le récepteur doit transmettre d'urgence). **Mode débutant** : cette fonction

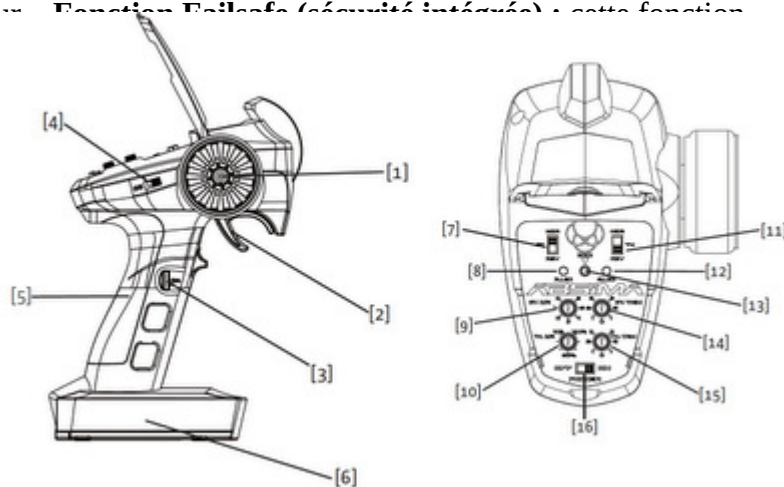

moteur est automatiquement réduite à 50%.

[1]	Traversing handwheel, 35 degrees on each side (Ch1)	[9]	ST. D/R
[2]	Throttle button, 25 degrees in front and 12.5 degrees at rear (CH2)	[10]	TH. D/R
[3]	Push button switch (Ch4) [Push button function is flip type]	[11]	TH. REV
[4]	Three-position toggle switch (Ch3)	[12]	G. LED
[5]	Handle	[13]	BIND Button
[6]	Battery compartment, 4 x 1.5V LR6 (AA)	[14]	ST.TRIM
[7]	ST. REV	[15]	TH.TRIM
[8]	R. LED	[16]	Power Switch

SPÉCIFICATIONS

TÉLÉCOMMANDE : Voies : 4 Fréquence : 2.4GHz Distance: >150m Piles (non incluses) : 4 AAA 1.5 - 6V DC Avertissement basse tension : <4.2V (seulement NiMH) Utilisation d'une batterie d'émetteur LiPo : oui (seulement batterie LiPo avec fonction de protection basse tension intégrée) Prise de charge sur l'appareil : non Type d'antenne : antenne interne Température : -10°C - +60°C Dimensions (L/l/H) : 150x100x210mm Poids : environ 130g **SPÉCIFICATIONS RÉCEPTEUR :** Voies : 4 Type d'antenne : externe avec tube d'antenne Imperméable : oui Puissance : 3.5-8.4V Failsafe : oui (en combinaison avec la télécommande) Température : -10°C - +60°C Poids : 5g Dimensions : 30,2x18x13mm

bande CR4S-V2 1 récepteur R4WP-V2 Micro 1
2018 - Récepteur R4WP-V2 avec antenne
 iPo Protect



[Lien vers la fiche du produit](#)